



# Industrial laser machines



ماشین آلات صنعتی لیزر فلزات

**NTC** | نوین تاک تبریز  
Novin Talk  
یک دوست خوب

شرکت نوین تاک با بیش از دو دهه فعالیت در حوزه ماشین آلات صنایع لیزر نامی آشنا در عرصه ماشین آلات صنعتی و فناوری های پیشرفته و توزیع انواع قطعات این دستگاه ها می باشد.

تعهد نوین تاک به کیفیت بالا، نوآوری مداوم و ارائه راه حل های سفارشی به مشتریان در راستای تحقق این شعار، نوین تاک را به یک دوست خوب و مورد اعتماد در صنعت تبدیل کرده است.  
ما در نوین تاک با بهره گیری از حضور متخصصان مجرب، افتخار خدمت رسانی به مشتریان خود را داریم.

09143024770

1

@Novin.talktabriz

www.tabriznovintalk.ir


12000W	8000W	6000W	4000W	3000W	2000W	1500W	متریال	ردیف
30	25	25	20-22	18-20	14	12	آهن - فولاد	۱
25	20	14	10	8-10	5-6	4-5	استیل	۲
16	12	8-10	5	4	2/5	2	آلومینیوم	۳
10-11	9	8	6	5	3	2	گالوانیز	۴

09143024770

2

@Novin.talktabriz


www.tabriznovintalk.ir

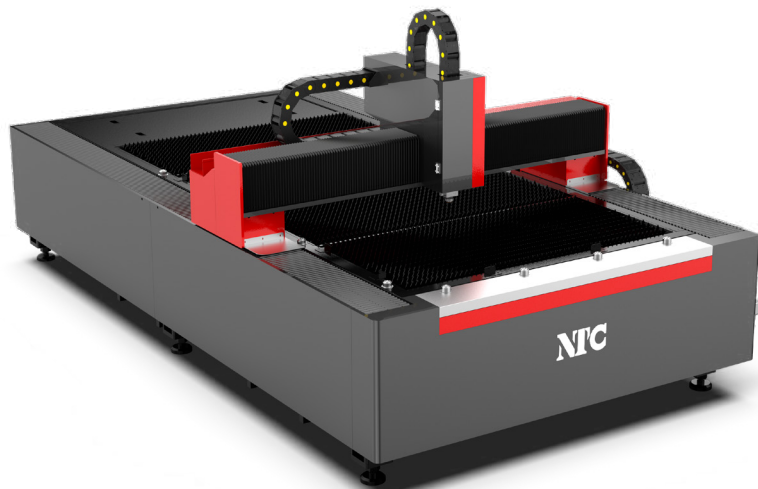

MODELS	NT- 3015	3000*1500mm
	NT- 4020	4000*2000mm
	NT- 6015	6000*1500mm
	NT- 6020	6000*2000mm
	NT- 6025	6000*2500mm

1500W - 2000W - 3000W 4000W - 6000W - 8000W - 12000W	توان لیزر
MAX - RAYCUS - IPG	سورس لیزر
$\pm 0.02$ mm	دقت موضع گیری
$\pm 0.03$ mm	دقت موضع گیری مجدد
80 - 145 m/min	حداکثر سرعت محور
0.8 - 1.5 G	حداکثر شتاب
Exchange Platform/ Enclosed Protection	ارتقا

کاربردها



09143024770


3

@Novin.talktabriz

www.tabriznovintalk.ir



کاربردها

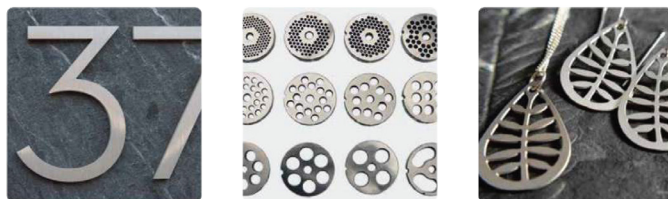

MODELS	NT - 3015 EX	3000*1500mm
	NT - 4020 EX	4000*2000mm
	NT - 6015EX	6000*1500mm
	NT - 6020EX	6000*2000mm
	NT - 6025EX	6000*2500mm

1500W - 2000W - 3000W  
4000W - 6000W - 8000W - 12000W

توان لیزر

MAX - RAYCUS - IPG

سورس لیزر

$\pm 0.02$  mm

دقت موضع گیری

$\pm 0.03$  mm

دقت موضع گیری مجدد

80 - 145 m/min

حداکثر سرعت محور X و Y

0.8 - 1.5 G

حداکثر شتاب

Exchange Platform/ Enclosed Protection

ارتفاع

09143024770


4

@Novin.talktabriz

www.tabriznovintalk.ir



کاربردها



**MODELS**

<b>NT - 3015 BT6</b>	3000*1500 mm
<b>NT - 4020 BT6</b>	4000*2000 mm
<b>NT - 6015 BT6</b>	6000*1500 mm
<b>NT - 6020 BT6</b>	6000*2000 mm
<b>NT - 6025 BT6</b>	6000*2500 mm

1500W - 2000W - 3000W 4000W - 6000W - 8000W - 12000W	توان لیزر
MAX - RAYCUS - IPG	سورس لیزر
20 - 230 mm	ابعاد برش پروفیل لوله
20 - 170 mm	طول برش پروفیل مربع
3 m / 6 m	طول برش پروفیل لوله
$\pm 0.03$ mm	دقت موضع‌گیری محور Y و X
$\pm 0.02$ mm	دقت موضع‌گیری مجدد
80 - 145 m/min	حداکثر سرعت محور Y و X
30 m/min	حداکثر سرعت محور U
Exchange Platform/ Enclosed Protection	ارتقا

09143024770

5

@Novin.talktabriz

www.tabriznovintalk.ir

MODELS

NT - 3015 STE	3000*1500MM
NT - 4020 STE	4000*2000MM
NT - 6015 STE	6000*1500MM
NT - 6020 STE	6000*2000MM
NT - 6025 STE	6000*2500MM

1500W - 2000W - 3000W  
4000W - 6000W - 8000W - 12000W

توان لیزر

MAX - RAYCUS - IPG

سورس لیزر

20 - 230 mm

ابعاد برش پروفیل لوله

20 - 170 mm

ابعاد برش پروفیل مربع

$\pm 0.03$  mm

دقت موضع گیری

$\pm 0.02$  mm

دقت موضع گیری مجدد

80-145 m/min

حداکثر سرعت محور X و Y

0/8-1/5 G

حداکثر شتاب

Exchange Platform /Tube cutting

ارتقا

Enclosed Protection



کاربردها




09143024770

6

@Novin.talktabriz

www.tabriznovintalk.ir

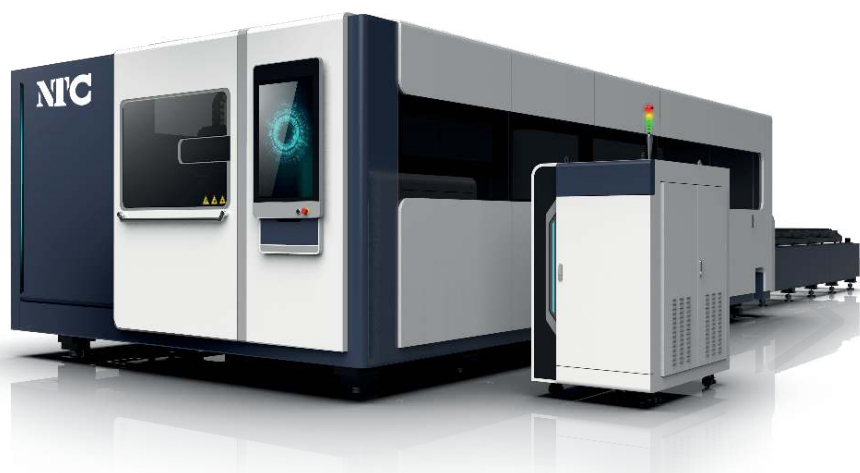

M O D E L S	NT - 3015 PE	3000*1500mm
	NT - 4020 PE	4000*2000mm
	NT - 6015 PE	6000*1500mm
	NT - 6020 PE	6000*2000mm
	NT - 6025 PE	6000*2500mm

1500W - 2000W - 3000W 4000W - 6000W - 8000W - 12000W	توان لیزر
MAX - RAYCUS - IPG	سورس لیزر
+ 0/0.2 mm	دقت موضع گیری
+ 0/0.3 mm	دقت موضع گیری مجدد
80 - 145 m/min	حداکثر سرعت محور
0/8-1/5 G	حداکثر شتاب
Exchange Platform/ Enclosed Protection	ارتقا

09143024770

7

@Novin.talktabriz


www.tabriznovintalk.ir

**MODELS**

<b>NT - 3015 STP</b>	3000*1500mm
<b>NT - 4020 STP</b>	4000*2000mm
<b>NT - 6015 STP</b>	6000*1500mm
<b>NT - 6020 STP</b>	6000*2000mm
<b>NT - 6025 STP</b>	6000*2500mm




**کاربردها**



1500W - 2000W - 3000W 4000W - 6000W - 8000W - 12000W	توان لیزر
MAX - RAYCUS - IPG	سورس لیزر
$\pm 0.02$ mm	دقت موضع گیری
$\pm 0.03$ mm	دقت موضع گیری مجدد
0/8 - 1/5 G	حداکثر شتاب
20 - 230 mm	ابعاد برش پروفیل لوله
20 - 170 mm	ابعاد برش پروفیل مربع
3 m / 6 m	ابعاد برش پروفیل لوله
80 - 145 m/min	حداکثر سرعت محور X و Y
30 m/min	حداکثر سرعت محورها

09143024770

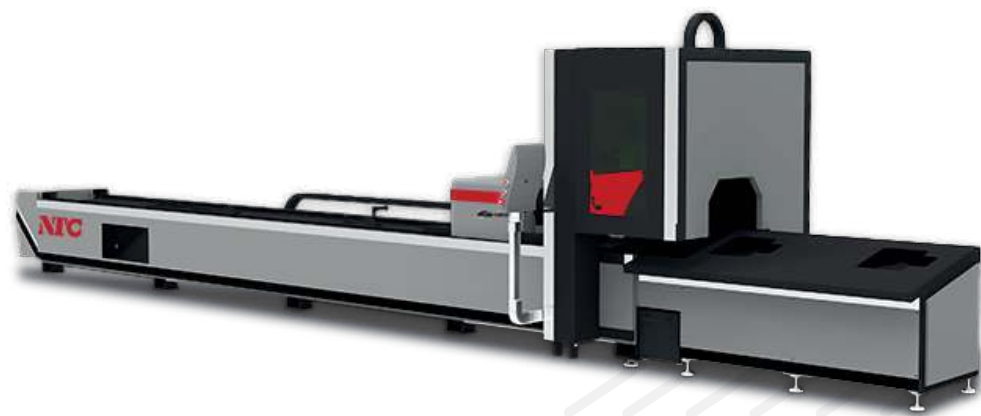


MODELS	NT- 6T	6000 mm
	NT- 9T	9000 mm
	NT - 12 T	12000 mm

کاربردها



1500W - 2000W - 3000W 4000W - 6000W - 8000W - 12000W	توان لیزر
MAX - RAYCUS - IPG	سورس لیزر
$\pm 0.02$ mm	دقت موضع گیری محور X و Y و U
$\pm 0.03$ mm	دقت موضع گیری مجدد X و Y و U
80 - 145 m/min	حداکثر سرعت
10 - 110 mm / 20 - 240 mm / 20 - 350 mm	ابعاد برش پروفیل مربع و لوله

MODELS	NT- 3015 TT	3000*1500mm
	NT- 4020 TT	4000*2000mm
	NT- 6020 TT	6000*2000mm
	NT- 6025 TT	6000*2500mm

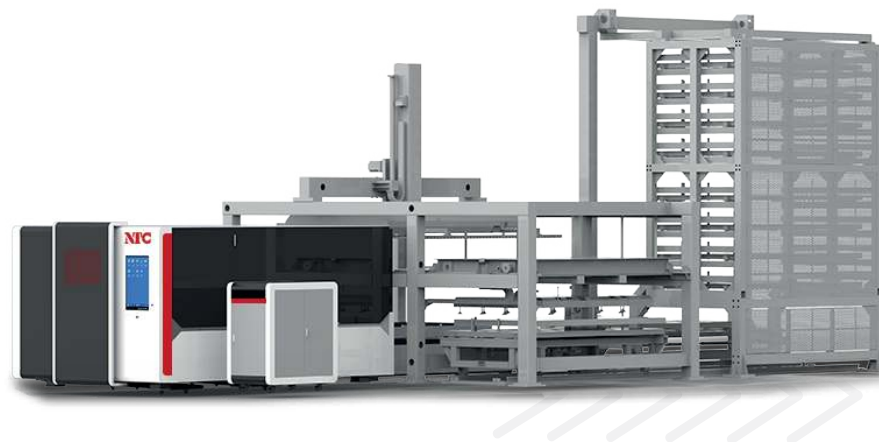

1500W - 2000W - 3000W  
4000W - 6000W - 8000W - 12000W

توان لیزر

$\pm 0.02$  mm

دقت موضع گیری

$\pm 0.03$  mm

دقت موضع گیری مجدد

80 - 145 m/min

حداکثر سرعت محور

1/5 G

حداکثر شتاب

کاربردها



09143024770



MODELS	NT- 6 AT	6000mm
	NT- 9 AT	9000mm

کاربردها




1500W - 2000W - 3000W 4000W - 6000W - 8000W - 12000W	توان لیزر
$\pm 0.02$ mm	دقت موضع گیری محور X و Y
$\pm 0.03$ mm	دقت موضع گیری مجدد محور X و Y
80 - 145 m/min	حداکثر سرعت محور Y و X
1/5 G	حداکثر شتاب
10 - 110 mm / 20 - 240 mm / 20 - 350 mm	ابعاد برش پروفایل لوله و مربع

09143024770

11

@Novin.talktabriz

www.tabriznovintalk.ir

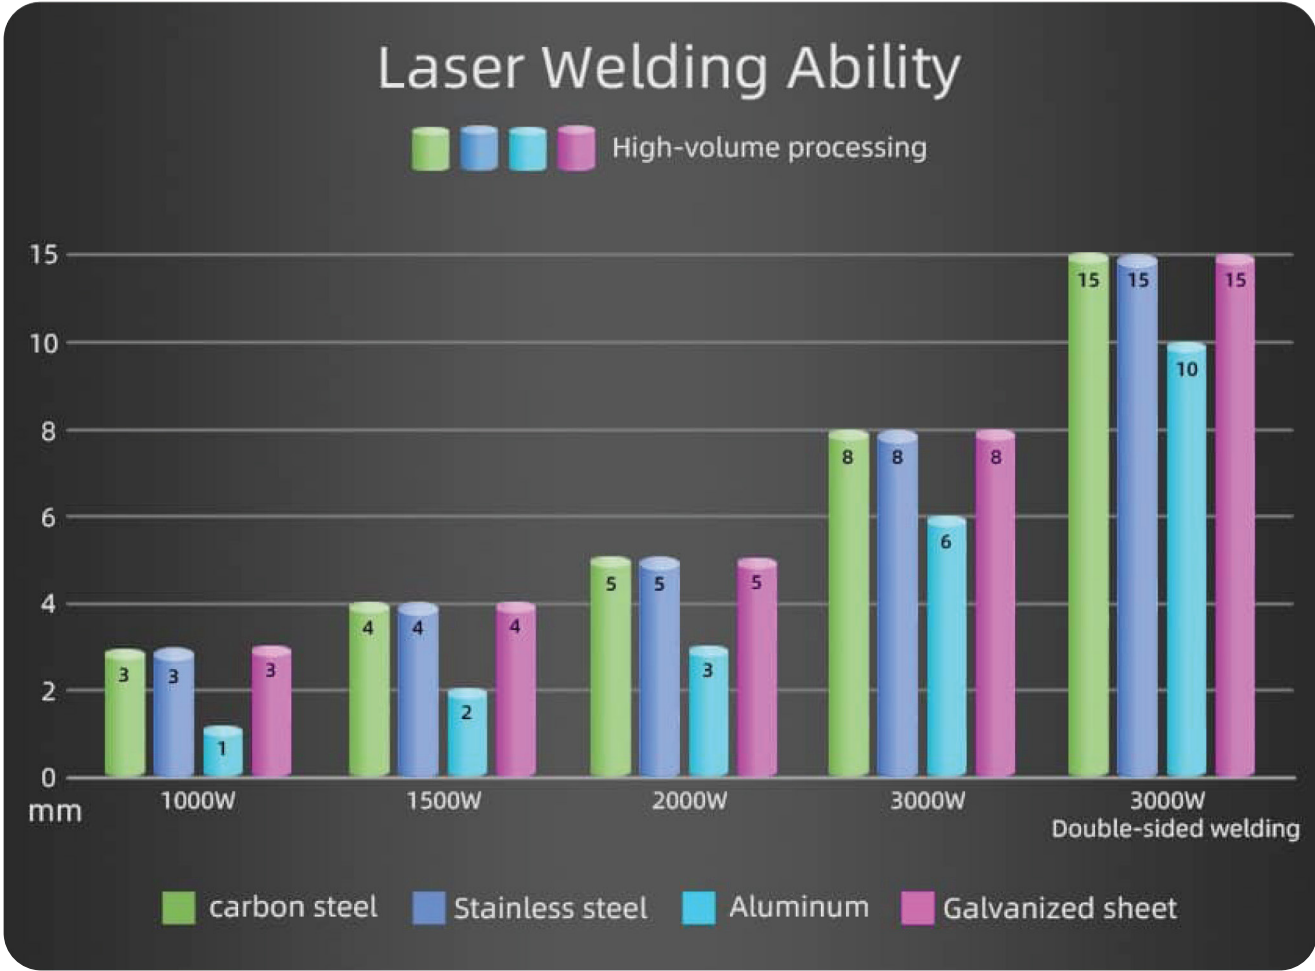

09143024770



1500W - 2000W - 3000W	توان دستگاه
MAX - RAYCUS - IPG - nLIGHT	سورس لیزر
10-35°C	دما کار
< 70%	رطوبت محیط کار
1070 nm	طول موج لیزر
10 m - 15 m	امتداد فایبر
جوش متناوب برش فلزات (آهن، استیل، گالوانیزه، آلومینیوم و ...) تمیزکنندگی سطوح (زنگ زدایی) تمیزکنندگی سطح جوشکاری	نحوه کارکرد
220 V - 380 V	ولتاژ
0-120 mm/s	سرعت جوش
چپلر صنعتی	چپلر دستگاه

کاربردها




09143024770

13

@Novin.talktabriz

www.tabriznovintalk.ir

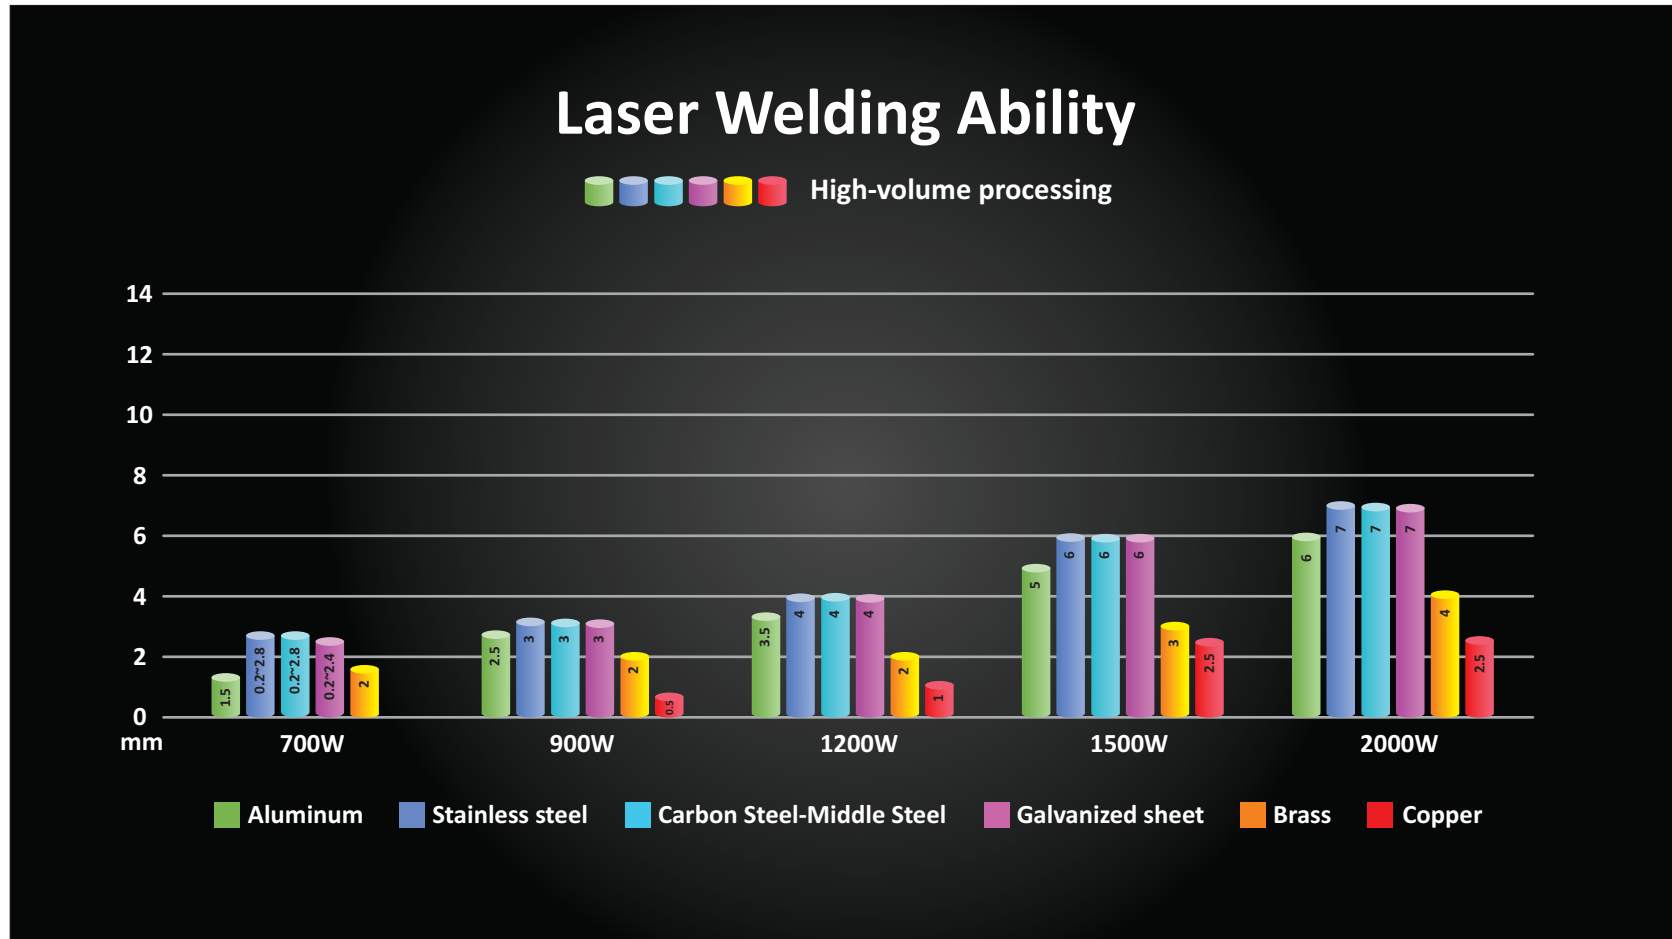

09143024770



کاربردها



700W - 900W - 1200W - 1500W - 2000W	توان دستگاه
انحصاری کمپانی تولید کننده دستگاه	سورس لیزر
-30°C/-60°C	دما کار
90%	رطوبت محیط کار
1080	طول موج لیزر
جوش متناوب. برش فلزات (آهن - استیل - گالوانیزه - آلومینیوم - برنج و مس و ...) تمیز کنندگی سطح جوشکاری.	نحوه کارکرد
220V	ولتاژ
35-45 Kg	وزن دستگاه
673*605*310 mm	ابعاد دستگاه
نیترژن - آرگون و...	گاز مصرفی
چپلر داخلی (گازی)	سیستم خنک کننده
(0/8 - 1 - 1/2 - 1/6 - 2) mm	قطر فیدر(سیم جوش)


09143024770

15

@Novin.talktabriz

www.tabriznovintalk.ir

مدل ها	تک کاره
توان لیزر	1500W/2000W/3000W
طول موج	1080±5nm
Source	Max/Raycus/JPT
هد دستگاه	Au3tech Laser Cleaning head HC200 (Standard)
عرض لیزر	80-500mm
رطوبت محیط کار	رطوبت هوا 10-90%
ولتاژ مورد نیاز	220V±10%/50Hz(1000W-1500W)    380V±10%/50Hz(2000W)
سیستم خنک کننده	Water Cooling
دمای آب خنک کننده	5-54°C
نحوه تمیز کنندگی	به صورت متناوب
سایز ماشین	670mm*500*900

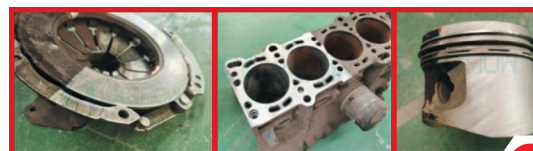

09143024770

16

@Novin.talktabriz

www.tabriznovintalk.ir



300w	مدل رومیزی Table Style	MODELS
200W - 300W	مدل ایستاده Desktop Style	

تکنولوژی	YAG
نوع کارکرد	جوش پالسی
نمایشگر	LCD
حساسیت	دید میکروسکوپی
سیستم خنک کننده	آب خنک
طول موج	1064 nm
انرژی	100 j
عرض پالس	0.1 ms - 20 ms
عمق جوش	0.1 mm - 3 mm
قطر جوش	0.1 mm - 3mm
فرکانس	0 Hz - 35 H
تعداد پالس در دقیقه	۲۰۰ عدد

09143024770

17

@Novin.talktabriz

www.tabriznovintalk.ir

MODELS

**NT- 300 W**

**NT- 500 W**

Item	Model	NT - 300W	NT - 500W
	Parameter name	Parameter Value	
Laser Parameters	Maximum laser output power	300W	500W
	Laser wavelength	1064nm	
	Maximum laser pulse energy	45J/10ms	100J/10ms
	Pulse Width	0.5-20ms	
	Laser pulse frequency	0.5-60Hz	0.5-100Hz
	Positioning Systems	Red Location/CCD	
Other Physical Characteristic	Countertops	1200mm×2200mm	
	Table load	60Kg Standard for the glass top, aluminum or marble table	
	Host maximum power consumption	7KW	12KW
	Cooling System	Forced integration Chiller	
	Electricity demand	220V±5%,50Hz,40A	380V±5%,50Hz,60A
	Environment	Clean, Dust-free, No vibration, 15°C-28°C, Humidity 5%-75%	



**PD-AW300-P3+L**



**PD-AW500-P3+L**

09143024770

18

@Novin.talktabriz

www.tabriznovintalk.ir



MODELS  
**NT- 200 W**  
**NT- 400 W**


Item	Model	NT - 200W	NT - 400W
	Parameter name	Parameter Value	
Laser Parameters	Max. laser output power	200W	400W
	Laser wavelength	1064nm	
	Max. laser pulse energy	50J/10ms	90J/10ms
	Pulse Width	0.5-20ms	
	Laser pulse frequency	1-20Hz	1-50Hz
	Spot size	0.2mm - 1.5mm	0.2mm – 2.0mm
	Welding depth	<1.5mm	<3.0mm
	Observing Systems	Microscope(optional monitoring system CCD image)	
Other Physical Characteristic	Jig Movement	X=100mm Y=100mm(Distance Adjuster) Z1=500mm(Pedal Adjustable) 270(Degree Rotation) Working Radius 1.4m	
	Table load	Up to 200Kg 500*350 (50*50-M6 Hole)	
	Working Table Stroke	X=100mm Y=100mm(Manual Adjustment) Z1=150mm(Electrical Pedal Adjustable) Z2=150mm(Manual)	
	Max. power consumption	6KW	12KW
	Cooling System	Forced integration Chiller	
	Electricity demand	220V±5%,50Hz,40A	380V±5%,50Hz,60A
	Environment	Clean, Dust-free, No vibration, 15°C-28°C, humidity 5%-75%	
	Optional Accessories	Anti-laser glasses, rotating fixture CCD	

<b>MODELS</b>	<b>NT-6040</b>	600*400mm
	<b>NT-6090</b>	600*900mm
	<b>NT-1390</b>	1300*9000mm
	<b>NT-1410</b>	1400*1000mm
	<b>NT-1610</b>	1600*1000mm

60W - 90W - 100W - 130W - 150W - 180W	توان لیزر
RECI - YONGLI - EFR	تیوپ لیزر
0 - 40000 mm/min	سرعت برش
0 - 60000 mm/min	سرعت حکاکی
4000 Dpi	حداکثر دقت اسکن
DSP - RDCAM	کنترل سیستم
S&A 3000 - 5000 - 5200	سیستم خنک کننده
$\geq \pm 0.1\text{mm}$	دقت تکرارپذیری
Coreldraw/photoshop/Autocad/Tajima	نرم افزار
AC220V/50/60HZ	ولتاژ
سرور موتور	ارتقا
دارای میز زنبوری و شمشیری دارای سیستم دمنده و مکنده قابلیت تجهیز به میز آسانسوری	متعلقات



### کاربردها



09143024770

20

@Novin.talktabriz

www.tabriznovintalk.ir




کاربردها



MODELS	NT- 1318	1300*1800mm
	NT- 1325	1300*2500mm

100W - 130W - 150W - 180W	توان لیزر
RECI - YONGLI - EFR	تیوپ لیزر
0-40000 mm/min	سرعت برش
0-60000 mm/min	سرعت حکاکی
4000 dpi	حداکثر دقت اسکن
DSP - RDCAM	کنترل سیستم
S&A 5000-5200	سیستم خنک کننده
> ± 0/1 mm	دقت تکرارپذیری
Coreldraw/Photoshop/Autocad/Tajima	نرم افزار
AC 220 V 50/60 HZ	ولتاژ
سرور موتور	ارتقا
همراه میز شمشیری دارای سیستم دمنده و مکنده	متعلقات

توان دستگاه	35w - 65w
نوع تیوب	فلزی EFR ( طول عمر: ۱۰۰/۰۰۰ ساعت )
ابعاد لنز	۱۵۰*۱۵۰ mm و ۲۰۰*۲۰۰ mm و ۳۰۰*۳۰۰ mm
حداکثر سرعت	۵۰۰۰ mm/min
سیستم خنک‌کننده	هوا خنک
اسکندر	سینوگالو مدل ۷۱۱۰
برد	Bjzz
فرمت نرم افزار	PLT, AI, AMP, DXF, JPG و ...
طول موج	۱۰۶۴ nm
رطوبت محیط	5%-75%
دمای محیط	13°C - 28°C
متریال حکاکی	غیرفلزات (پارچه، چوب، چرم، شیشه و ...

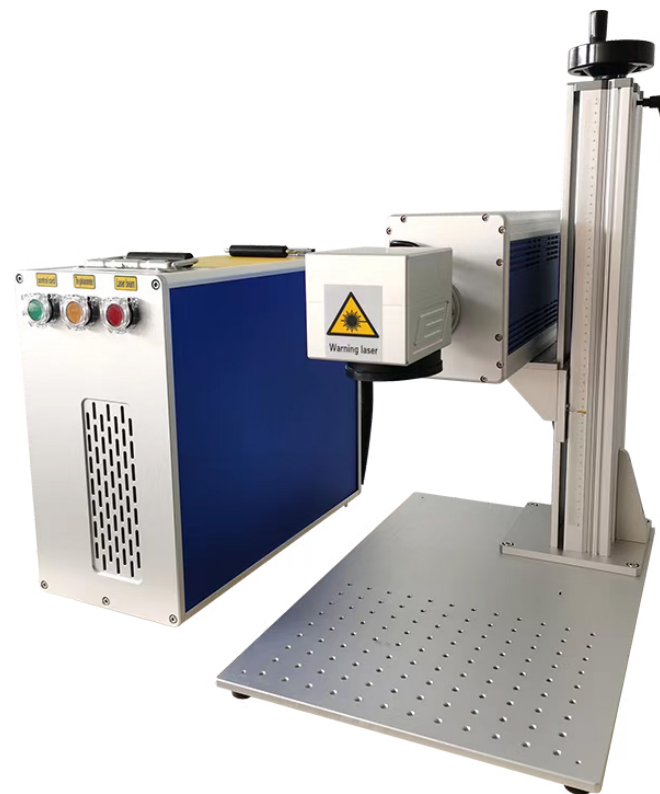

09143024770

22

@Novin.talktabriz

www.tabriznovintalk.ir



توان دستگاه	100W - 150W
نوع تیوب	تیوب لیزر شیشه ای Reci
میز کار	۶۰۰*۶۰۰ mm
حداکثر سرعت	۵۰۰۰ mm/min
سیستم خنک کننده	آب خنک/مدل ۵۲۰۰-۵۰۰۰ S&A
اسکنر	سینوگالو
برد	Bjzz
فرمت نرم افزار	PLT, AI, AMP, DXF, JPG و ...
طول موج	۱۰۶۴ nm
برق مصرفی	220VAC ±5%, 50 Hz, 30A
رطوبت محیط	5%-75%
دمای محیط	13°C - 28°C
متریال حکاکی	غیرفلزات(پارچه، چوب، چرم، شیشه و...)

09143024770


23

@Novin.talktabriz

www.tabriznovintalk.ir

- حکاکی بر روی انواع فلزات و غیرفلزات
- مناسب برای حکاکی و برش لیزری طلا، نقره، برنج و...
- حکاکی روی قطعات خودرو، لامپ، تفلون، کاشی، سرامیک، شیرآلات، قابل استفاده در صنایع نظامی و...
- توانایی حکاکی QR کد، سریال خطی و لوگو
- یکسال گارانتی کلیه قطعات
- ده سال خدمات پس از فروش

سورس	MAX و RAYCUS
عمر مفید	۱۰۰/۰۰۰ ساعت
اسکنر	سینوگالو مدل ۷۱۰
طول موج	۱۰۶۴nm
سیستم خنک کننده	هوا خنک
لنز	OPEX سنگاپور سایز (۷*۷ mm, ۱۰*۱۰, ۱۵*۱۵, ۲۰*۲۰, ۳۰*۳۰)
کنترلر	BJJZZ با قابلیت نصب روتاری خور
فرمت نرم افزار	PLT, AI, AMP, DXF, JPG و...
پاور	سوئیچینگ MEAN WEII اصل تایوان
برق مصرفی	220V
دمایی محیط	28°C-13°C

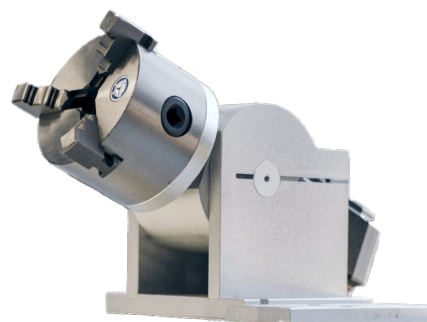


09143024770

24

@Novin.talktabriz

www.tabriznovintalk.ir

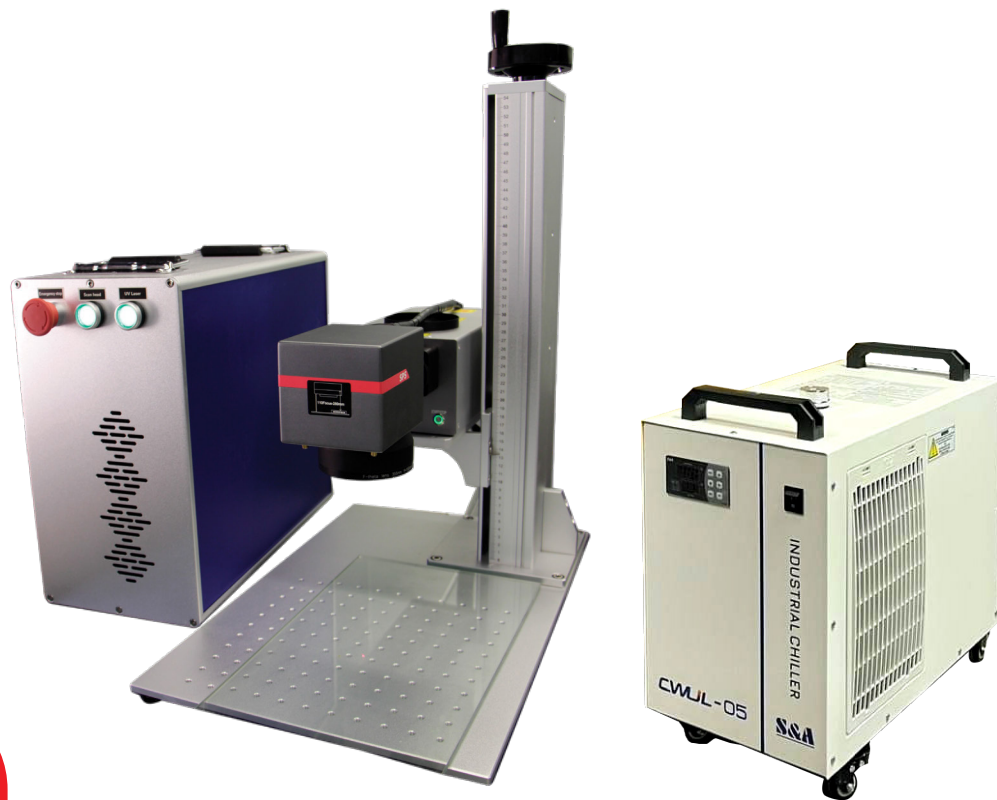

UV – Source	5W - 10W
Scanner 2 red point	SUPERSCAN
Control	BJCZV
Lens	OPEX112 *112
Power	MEANWELL
Chiller	S&A CWUL - 05

09143024770

25

@Novin.talktabriz


www.tabriznovintalk.ir

Fiber Laser		Fiber Laser		Fiber Laser		Fiber Laser	
CO2 Laser		CO2 Laser		CO2 Laser		CO2 Laser	
UV Laser		UV Laser		UV Laser		UV Laser	

## دستگاه پرس برک، ۲ محور اتومات/عرض ۳/۲۰متر-۱۶۰ تن

Novin Talk تبریز | NTC

- سیستم محافظ دست Dspi
- دارای سیستم کروئینگ
- کنترلر NC هوشمند
- دو محور CNC و سیستم حرکتی سروودرایو

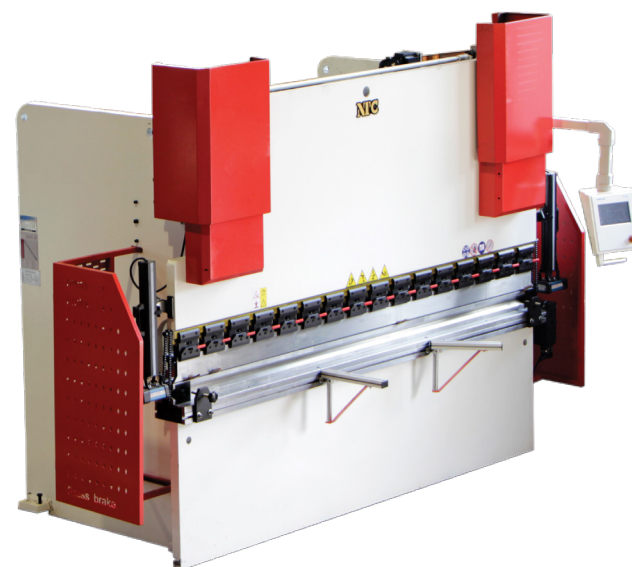

160 ton	فشار بار
3200 mm	طول خم
2600 mm	فاصله بین دو ستون دستگاه
200 mm	بازه حرکتی جک
3200 mm	ابعاد میز کار
120 mm/sec	حداکثر سرعت محور Y
mm/sec4~15(adjustable)	سرعت حرکت محور Y
100 mm/sec	سرعت برگشت محور Y
600 mm	حرکت محور X قرار پشت
0.05 mm	دقت قرار پشت
<+40	دقت زاویه خم
عدد 4	تعداد قرار پشت
11 kw	توان موتور
است	میز قابل تنظیم
3200×1700×2700 mm	ابعاد دستگاه
10500 kg	وزن


NC Control system	Tp 10s
Electrical components	Schneider Electrical from French
Main Motor	Siemens from Germany
BackGauge & RAMDrive	Inverter from Taiwan delta/Accurate positioning control
Ball screw/Liner guide	HIWIN from TaiWan Brand
foot switch	KACON from South korea
Travel switch	Schneider electrical from French
Hydraulic system	usa sunny
Hydraulic pump	Bosch-rexroth form Germany/optional
tubing connector	emb form Germany brand
manualcrowning system	pls inquire us/optional
three color alarm lamp	yes/no

09143024770

26

@Novin.talktabriz

www.tabriznovintalk.ir

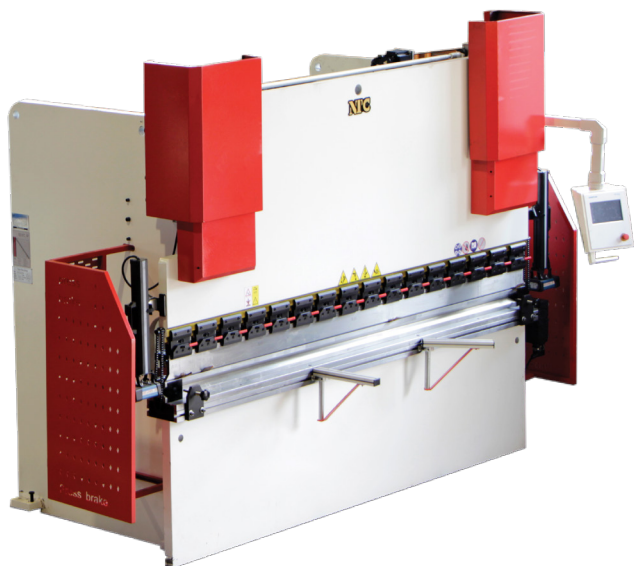


- سیستم محافظ دست Dspi
- دارای سیستم کروئینگ
- کنترل NC هوشمند
- دو محور CNC و سیستم حرکتی سروودرایو

100 ton	فشار بار
3200 mm	طول خم
2600 mm	فاصله بین دو ستون دستگاه
120/150 mm	بازه حرکتی جک
2500mm	ابعاد میز کار
120 mm/sec	حداکثر سرعت محور Y
mm/sec4~15(adjustable)	سرعت حرکت محور Y
100 mm/sec	سرعت برگشت محور Y
600 mm	حرکت محور X قرار پشت
0.05 mm	دقت قرار پشت
<+40	دقت زاویه خم
عدد 4	تعداد قرار پشت
7.5 kw	توان موتور
است	میز قابل تنظیم
3200×1600×2500 mm	ابعاد دستگاه
7000 kg	وزن

NC Control system	Tp 10s
Electrical components	Schneider Electrical from French
Main Motor	Siemens from Germany
BackGauge & RAMDrive	Inverter from Taiwan delta/Accurate positioning control
Ball screw/Liner guide	HIWIN from TaiWan Brand
foot switch	KACON from South korea
Travel switch	Schneider electrical from French
Hydraulic system	usa sunny
Hydraulic pump	Bosch-rexroth form Germany/optional
tubing connector	emb form Germany brand
manualcrowning system	pls inquire us/optional

## دستگاه پرس برگ، دو محور اتومات/ عرض ۳/۲۰ متر- ۱۲۵ تن

- سیستم محافظ دست Dspi
- دارای سیستم کروئینگ
- کنترلر NC هوشمند
- دو محور CNC و سیستم حرکتی سروودرایو

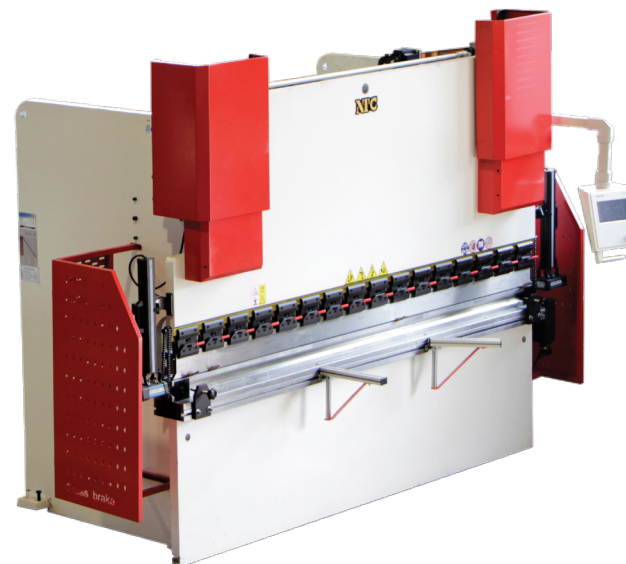

125 ton	فشار بار
3200 mm	طول خم
2580 mm	فاصله بین دو ستون دستگاه
120/150 mm	بازه حرکتی جک
3200 mm	ابعاد میز کار
120 mm/sec	حداکثر سرعت محور Y
mm/sec4~15(adjustable)	سرعت حرکت محور Y
100 mm/sec	سرعت برگشت محور Y
600 mm	حرکت محور X قرار پشت
0.05 mm	دقت قرار پشت
<+40	دقت زاویه خم
4 عدد	تعداد قرار پشت
7.5/11 kw	توان موتور
است	میز قابل تنظیم
3200×1600×2600 mm	ابعاد دستگاه
6200 kg	وزن

NC Control system	Tp 10s
Electrical components	Schneider Electrical from French
Main Motor	Siemens from Germany
BackGauge & RAMDrive	Inverter from Taiwan delta/Accurate positioning control
Ball screw/Liner guide	HIWIN from TaiWan Brand
foot switch	KACON from South korea
Travel switch	Schneider electrical from French
Hydraulic system	usa sunny
Hydraulic pump	Bosch-rexroth form Germany/optional
tubing connector	emb form Germany brand
manualcrowning system	pls inquire us/optional
three color alarm lamp	yes/no

09143024770

28

@Novin.talktabriz

www.tabriznovintalk.ir



<b>Model</b>	NT-20PV/16	
<b>Type</b>	Permanent magnet frequency conversion type	
<b>Advantage</b>	Energy Saving	
<b>Air Tank</b>	500L	
<b>Medium</b>	Air	
<b>Compressor</b>	Cooling Method	Air cooling
	Exhaust Temp.	Ambient temperature+20°C
	Stages	1
	Working pressure	16BAR
	Volume flow	1.4m3/min
	Exhaust oil content	<3ppm
	Input Voltage	380V 50HZ 3P
<b>Motor</b>	Motor power	15KW 20HP
	Speed	3000Rpm
	Protection Grade	IP55
	Insulation Class	F
<b>Dimension</b>	L (mm)	1840
	W (mm)	900
	H (mm)	1850
<b>Weight</b>	W(kg)	550

09143024770

29

@Novin.talktabriz

www.tabriznovintalk.ir

<b>Model</b>	NT-30PV/16	
<b>Type</b>	Permanent magnet frequency conversion type	
<b>Advantage</b>	Energy Saving	
<b>Air Tank</b>	500L	
<b>Medium</b>	Air	
<b>Compressor</b>	Cooling Method	Air cooling
	Exhaust Temp.	Ambient temperature+20°C
	Stages	1
	Working pressure	16BAR
	Volume flow	2.4m3/min
	Exhaust oil content	<3ppm
	Input Voltage	380V 50HZ 3P
<b>Motor</b>	Motor power	22KW 30HP
	Speed	3000Rpm
	Protection Grade	IP55
	Insulation Class	F
<b>Dimension</b>	L (mm)	2050
	W (mm)	900
	H (mm)	1850
<b>Weight</b>	W(kg)	650



09143024770

30

@Novin.talktabriz

www.tabriznovintalk.ir



اکسیژن و نیتروژن

مخزن

۲۱۰ لیتر

حجم گاز

۲۳ بار

مایع خروجی گاز

استیل

بدنه

برش فلزات و صنایع وابسته

موارد استفاده

09143024770

33

@Novin.talktabriz

www.tabriznovintalk.ir

# نوین تاک تبریز | NTC

Novin Talk

## همراه

۰۹۱۴۷۳۶۳۳۷۸ • ۰۹۱۴۳۰۲۴۷۷۰

## خط ویژه

۰۲۱۴۹۰۶۳ • ۰۲۱۴۴۲۰۶۳۶۳

## همراه

۰۹۱۲۹۵۹۵۱۸۰ • ۰۹۱۲۹۵۹۵۱۳۰

## Instagram

Novin.talk

## همراه تبریز

۰۹۱۴۳۰۲۴۷۷۰

## همراه مشهد

۰۹۱۵۱۱۱۵۶۲۳

## همراه مازندران- گلستان

۰۹۱۳۴۵۴۵۶۸۵ - ۰۹۱۲۰۷۰۲۴۳۶

## نمایشگاه دائمی نوین تاک در تبریز

تبریز، مجتمع بازار آهن پلاک ۶۶

## دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی

کیلومتر ۲۰ جاده مخصوص کرج، پلاک ۱۲

## کارخانه ماشین سازی

شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار نارنجستان، گلبرگ ۹، پلاک ۱۱

## کارخانه تولید بنر

شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار گلستان، گلشن ۱۴، پلاک ۶

## دفتر تبریز

مجتمع فلزکاران، ۱۴ متری اول، پلاک ۲۸۳

## دفتر مشهد

پیامبر اعظم ۷۷ آزادی ۱۳/۱۴، پلاک ۱۸

## دفتر مازندران- گلستان

گرگان، روبروی نمایشگاه بین المللی، نبش آفتاب ۱۶

 [www.tabriznovintalk.ir](http://www.tabriznovintalk.ir)

 ۰۲۱۴۹۰۶۳

 Novin.talktabriz